


# OKNA PVC ELEGANCE



Ar szyby zespolone wypełnione argonem  $U=1,0$

JAKOŚĆ  
W RAMACH OKIEN

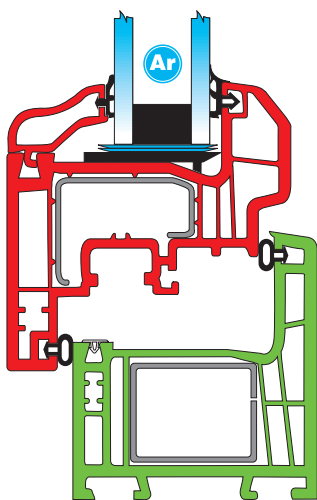

- uszczelki z pamięcią kształtu na bazie kauczuku syntetycznego
- profil skrzydła szer. 75 mm
- profil ościeżnicy szer. 64 mm
- stalowy profil wzmacniający
- Ar szyby zespolone wypełnione argonem

#### WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

współczynnik przenikania ciepła  $U=1,0$   $W/m^2 \cdot K$   
 klasa izolacyjności akustycznej  $R_w=35$  dB  
 współczynnik infiltracji powietrza  $a \leq 0,3$   $m^3 / (m \cdot h \cdot daPa^{2/3})$  - okna nierozszczelnione  
 współczynnik infiltracji powietrza  $a=0,5 \div 1,0$   $m^3 / (m \cdot h \cdot daPa^{2/3})$  - okna rozszczelnione  
 szczelność na przenikanie wody - okna i drzwi balkonowe nie wykazują przecieków przy zraszaniu ich powierzchni wodą w ilości 2L / 1min. / 1m<sup>2</sup> powierzchni, przy różnicy ciśnienia  $\Delta p=150$  Pa

**UWAGA:** Niniejsza ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej wyrobu

● **NOWOCZESNE OKNA** zbudowane na bazie 5-komorowego płaskiego profilu z zestawem szybowym termoizolacyjnym  $U=1,0$   $W/m^2 \cdot K$ , przy zastosowaniu okuć ROTO NT.

● **Piękny wygląd i modna linia okna ELEGANCE** stanowiąc będzie doskonałą oprawę dla wnętrza Twojego domu.

Jego 5-komorowa konstrukcja o zwiększonej do 75 mm szerokości skrzydła, podwyższa znacząco sztywność konstrukcji oraz zapewnia wysokie parametry użytkowe.

● **Nieskazitelna i trwała biel** profili zapewnia najlepszy na rynku barwnik oparty na związkach **tlenków tytanu** - bez konieczności malowania i konserwacji.

● **Specjalny, termoizolacyjny zestaw szybowy  $U=1,0$   $W/m^2 \cdot K$  PLANITHERM ULTRA N** - bez uciążliwego ciemnego odbłasku i efektu "brudnych firanek". Chroni przed zimnem i hałasem z zewnątrz pozwalając zaoszczędzić do 60% energii.

● **Najwyższej jakości okucia obwiedniowe ROTO NT** (w kolorze srebrnym) gwarantują niezawodne funkcjonowanie okien przez długie lata.

● Dla zapewnienia wygody oraz optymalnego i zdrowego klimatu **mikrowentylacja w standardzie** (w skrzydłach UR).

● Okna wyposażone są w **system uszczelnienia zewnętrznego (AD)** - to optymalne rozwiązanie dla łatwej pielęgnacji ram i utrzymania ich w czystości.

● **Stalowe wzmocnienia** (stal ocynkowana) o grubości 1,5 - 2 mm umieszczone zarówno w skrzydłach jak i w ościeżnicy, zapewniają odpowiednią sztywność profili.

● **Delikatnie zaokrąglone listwy przyszybowe** wyposażone w **niskie uszczelki** (w oknach białych uszczelki szare, w oknach kolorowych uszczelki czarne), zwiększają estetykę okien.

● **Uszczelki o unikalnej budowie**, z pamięcią kształtu, wykonane na bazie kauczuku syntetycznego, odporne na różnice temperatur i promienie UV. Gwarantują wysoką szczelność okien na opady atmosferyczne i porywy wiatru.

● Każde okno wyposażone jest w **profil podparapetowy, uchwyty transportowe, komplet kotew i klamek**.

● **Najwyższa jakość wykonania okien gwarantowana** jest przez system zarządzania jakością zgodny z **ISO 9001:2000**.

● **5-letnia opieka gwarancyjna** przy autoryzowanym montażu (zgodnie z treścią Warunków Gwarancyjnych).

#### Standardowe kolory profili:

biały, złoty dąb, ciemny dąb, mahoń, palisander, ciemny orzech.

*Inne kolory, wg wzornika Renolit - na specjalne zamówienie.*

*W przypadku profili obustronnie okleinowanych rdzeń profilu barwiony w masie.*

**OKFENS Sp.z o.o.**

41-250 Czeladź, ul. Nowopogońska 98

tel. +48 (32) 36 87 300

fax +48 (32) 36 87 331

[www.okfens.com.pl](http://www.okfens.com.pl)

[okfens@saint-gobain.com](mailto:okfens@saint-gobain.com)